



LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/EIB-DE

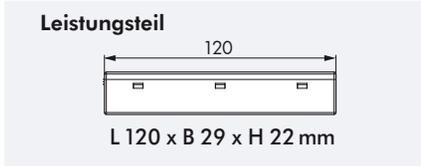

„Größenvergleich“

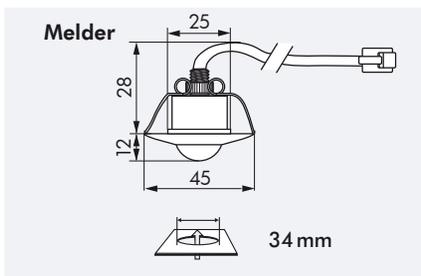


TECHNISCHE DATEN

- 24 VDC vom KNX/EIB-BUS
- \bigcirc 360°
- sitzend \varnothing 2,50 m
quer \varnothing 10,00 m
frontal \varnothing 6,00 m
- IP20 / Klasse II / C ∞
- Melder**
 \varnothing 45 x H 40 mm
Leistungsteil
L 120 x B 22 x H 29 mm
- 25°C bis +55°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- zur Integration in KNX/EIB-BUS-Systeme**

! Bitte beachten Sie vor der Programmierung die Geräte- und Software-Version.

PRODUKTINFORMATIONEN

- Präsenzmelder LUXOMAT® PD9-DIM-KNX/EIB-DE (Deckeneinbauversionen) für Gebäudetechnik, die auf KNX/EIB-basierender BUS-Technik ausgeführt wird
- **Einsatzbeispiele:**
z. B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser usw.
- **Dimmversion:**
 - Beim Einsatz mit der Softwareversion 4.0 stehen vier verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:
 - Normalbetrieb (Halb- oder Vollautomatikbetrieb (**Schalten**))
 - Halb- oder Vollautomatikbetrieb mit **Konstantlichtregelung (Dimmen)**
 - Slave-Betrieb
 - **NEU:** Permanentdimmer (präsenzunabhängige Lichtregelung)
 - Vorgabe von drei Sollwerten: zwei Sollwerte geregelt (Vorgabe in Lux) und ein Sollwert als Konstantwert (Vorgabe in %)
 - **NEU:** Reflektionsfaktor
 - **NEU:** HKL-Kanäle (Schaltkanäle) jetzt mit Taster schaltbar



- 1 ■ Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 ■ Quer zum Melder gehen
- 3 ■ Sitzende Tätigkeit

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Ersatz-Abdeckringe



weiß Edelstahl-Optik schwarz

Slaves



PD9-DIM-KNX/EIB

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD9-DIM-KNX/EIB-DE (Dimmen)	weiß	92437
Zubehör (optional)		
Abdeckring für PD9	weiß, RAL9010	92238
Abdeckring für PD9	Edelstahl-Optik, RAL9006	92237
Abdeckring für PD9	anthrazit, RAL7021	92235