




Das 2fach-Jalousieaktormodul ist ein Gerät zum Einschnappen in das Raum-Controller-Grundgerät. Es schaltet mit Relaiskontakten zwei unabhängige elektrische Antriebe, wie z.B. Jalousiemotoren oder Lüftungsklappenantriebe. Die Nenn-Schaltspannung beträgt 12 bzw. 24 V DC.

Die interne Versorgung erfolgt über das Raum-Controller-Grundgerät. Sie wird beim Einschnappen automatisch kontaktiert.

**Technische Daten**

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <b>Versorgung/Einspeisung:</b>     | – interne Versorgung                                 | erfolgt über Raum-Controller-Grundgerät, kontaktiert über Kontaktapparat an Modul-Unterseite |
|                                    | – Einspeisung  | 0 ... 48 V DC  |
| <b>Ausgänge:</b>                   | – 2 Laststromkreise                                  | Relaisausgänge mit Umschaltkontakten, max. Schaltstrom: 6 A                                  |
| <b>Anschlüsse:</b>                 | – Laststromkreise                                    | 2 zweipolige steckbare Schraubklemmen  |
|                                    | – Einspeisung  | je 1 zweipolige steckbare Schraubklemme zum Anschluss und zum Durchschleifen                 |
|                                    | – Anschlussquerschnitte                              | 0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> feindrähtig<br>0,2 ... 4,0 mm <sup>2</sup> eindrätig             |
| <b>Umgebungstemperaturbereich:</b> | – Lagerung   | – 25 °C ... 55 °C  |
|                                    | – Transport  | – 25 °C ... 70 °C  |
| <b>Bauform:</b>                    | – Montageart   | zum Einschnappen in das Raum-Controller-Grundgerät   |
|                                    | – Gehäuse, Farbe                                     | Kunststoffgehäuse, anthrazit, halogenfrei  |
|                                    | – Gehäuse-Abmessungen (BxHxT)                        | 49 x 42 x 93 mm  |
|                                    | – Gewicht  | 0,11 kg  |
| <b>CE-Zeichen:</b>                 | – gemäß EMV-Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie |  |

Anschlussbild

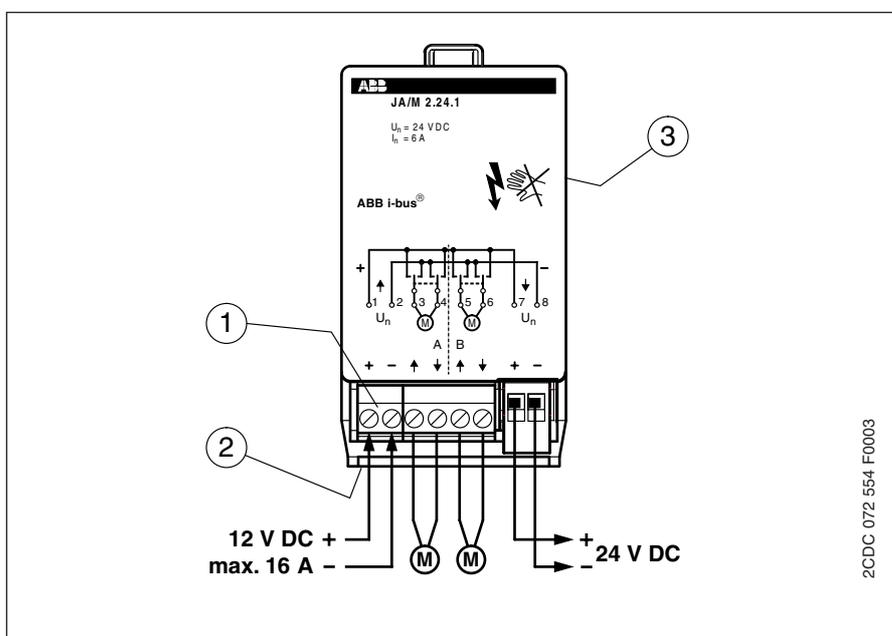

1 Ausgänge (Steckklemme)  
2 Einspeisung (Kontaktflächen)

3 Steuerleitungen (Geräteunterseite)

Hinweis

Ausführliche Beschreibung des Anwendungsprogramms siehe Produkt-Handbuch "Jalousieaktormodule für den Raum-Controller JA/M 2.230.1, JA/M 2.24.1". Das Handbuch ist kostenfrei im Internet unter [www.abb.de/eib](http://www.abb.de/eib) erhältlich.