


# Artikeldatenblatt

## KNX RF Funk-Wandsender-Modul 2fach

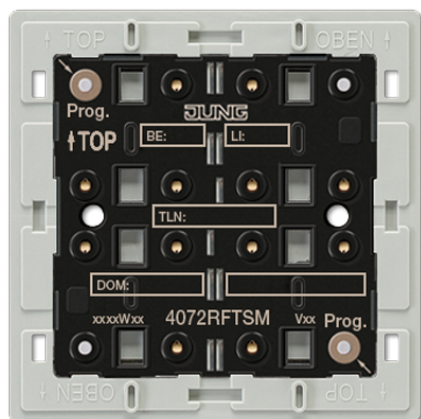

### Artikel-Nr.

4072 RF TSM

### KNX RF Funk-Wandsender-Modul 2fach

inklusive Montageplatte, Klebepad und Befestigungsschrauben

für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: .. 402 TSA ..

für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP ..

Adapterrahmen liegen bei:

Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.

Serie AS / A ohne Adapterrahmen.

ETS-Produktfamilie Taster

Produkttyp Taster 2fach

2 rote LEDs: Aktorstatus

1 blaue LED: Übertragungsstatus

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen
- Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art.-Nr.: MK 100 RF)
- Montage auf Gerätedose nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen (Glasscheiben).

### Produkteigenschaften

- Tastsensor-Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufwurf etc.
- Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion
- Statusanzeige mit LED
- Batteriebetriebenes Gerät
- Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.
- Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.

### Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m