Ficha técnica del producto

Actuador de fan coil, 2 fases

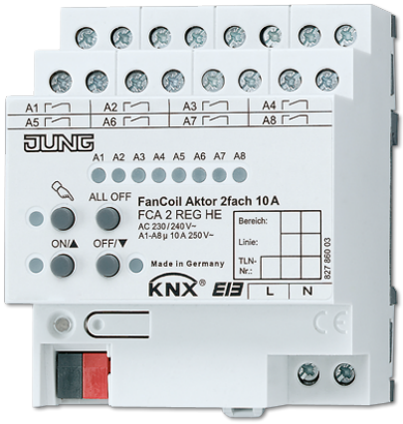

Número de referencia
FCA 2 REGHE

Actuador de fan coil KNX, 2 fases

montaje en carril DIN
anchura de montaje: 4 módulos (72 mm)
con mando manual electrónico y LED de estado
A partir de la versión ETS3.0d, se cuenta con una completa funcionalidad con el software de puesta en funcionamiento KNX.
Familia: calefacción, climatización, ventilación
Producto: fan coil

Características del producto

- Conexión de un ventiloconvector con un máximo de 6 niveles de ventilación o conexión de dos convectores de ventilador con un máximo 3 niveles de ventilación cada uno
- Salidas manejables manualmente, modo de funcionamiento obra
- Modos de funcionamiento para servicio de calefacción, refrigeración o el servicio combinado de calefacción/refrigeración
- Funcionamiento con 2 o 4 tubos
- Conmutación individual o jerárquica de los niveles de ventilación
- Retroalimentación
- Función de bloqueo para cada canal

Modos de funcionamiento

- Modo bus: mando por sensores pulsadores o controlador de estancia RCD
- Modo manual transitorio: mando manual in situ con teclado, retorno automático al modo bus
- Modo manual permanente: exclusivamente mando manual en el aparato

Datos técnicos

Medio KNX:	TP 256
Alimentación KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Potencia absorbida KNX:	típ. 150 mW
Tensión nominal:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Potencia disipada:	máx. 3 W
Temperatura ambiente:	–5 ... +45 °C
Temperatura de almacenaje:	–25 ... +70 °C
Conexión KNX:	borne de conexión
Conexión alimentación 230 V y salidas	
Tipo de conexión:	bornes de tornillo
rígido:	1 x 0,5 ... 4 mm²
flexible sin puntera:	1 x 0,5 ... 4 mm²
flexible con puntera:	1 x 0,5 ... 2,5 mm²
Tipo de interruptor:	normalmente abierto
Tipo de contacto:	contactos de relé, libre de potencial (µ)
Tensión de conmutación:	AC 230/240 V ~
Poder de corte AC1:	10 A

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle

Telefon +49 (0) 23 55/80 60
Telefax +49 (0) 23 55/80 6189
E-Mail kundencenter@jung.de

Poder de corte AC3:	10 A
Potencia de conmutación por salida	
Carga resistiva:	2300 W
Carga capacitiva:	10 A / máx. 140 µF
Motores:	1380 VA
Cargas de lámparas	
Lámparas incandescentes:	2300 W
Lámparas halógenas de 230 V:	2300 W
Lámparas halógenas de bajo voltaje con	
transformadores inductivos:	1200 VA
transformadores electrónicos:	1500 W
Lámparas fluorescentes	
sin compensación:	1000 W
compensación paralela:	1160 W / 140 µF
conexión dúo:	2300 W / 140 µF
Marca de verificación:	VDE