

Präsenzmelder

# IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL



infrared sensor  
max. 4m x 4m  
presence



max. 4 x 4 m  
presence



KNX 4 channel



10 - 1000 lux with  
RC 6



1 min - 15 min with  
RC 6



ideal 2,5 - 4 m



indoor sensor

TEACH

Teach mode with  
RC 6

iQ

iQ-mode

5 JAHRE  
HERSTELLER  
GARANTIE

manufacturer's  
warranty  
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)

## Funktionsbeschreibung

Echte 16 m<sup>2</sup> Präsenzerfassung komprimiert auf 4 mm. Präsenzmelder Control PRO IR Quattro SLIM KNX für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 4 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, quadratische Erfassung mit 16m<sup>2</sup> Präsenzbereich, hochwertige Retina-Linse.

# IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

## Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	77 x 77 x 55 mm
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Ort, Raum	Einzelbüro, Klassenzimmer, Nebenraum
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Schaltzonen	260 Schaltzonen
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Montagehöhe	2,50 – 4 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	71 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur
Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )

Reichweite Präsenz	32 x 32 m (1024 m <sup>2</sup> )
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	Bus, ETS-Software, Fernbedienung
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX
VPE1, EAN	4007841058494

## Zubehör

EAN 4007841 009151	Fernbedienung Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Präsenzmelder


# IR Quattro SLIM

V3 KNX

EAN 4007841 058494

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Sensorerfassungsbereich

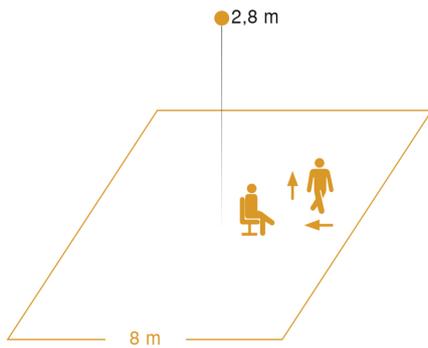

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
Orange: Präsenz, tangential und radial

## Maßzeichnung

