

06043 • 06044 • 06049 • 06050 • 06052

Altavoz de 5" con muelles y rejilla para techo  
5" Ceiling loudspeaker with grille and springs

**06043 - 06049 - 06050**

- Altavoz de 5" con calidad de audio (HQ).
- Modelo compacto de altavoz, muelles automáticos y rejilla metálica en color blanco.

**06044 - 06052**

- Mismas características que 06043, 06049 y 06050 excepto rejilla de plástico.

\*HQ: Alta calidad.

ACCESORIOS

- 05005 - Transformador línea 100V.

**06043 - 06049 - 06050**

- 5", HQ audio loudspeaker.
- Compact loudspeaker with white metallic grille and fixing springs.

**06044 - 06052**

- Same features as 06043, 06049 and 06050 except the plastic grille.

\*HQ: High quality.

ACCESSORIES

- 05005 - 100 V Line transformer.




**06043**

**06049**

**06050**



**06044**

**06052**

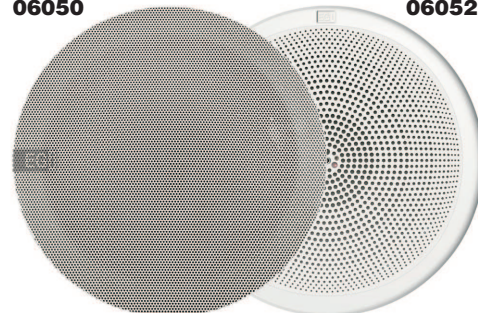

RESPUESTA EN FRECUENCIA / CURVAS POLARES

FREQUENCY RESPONSE / POLAR RESPONSE

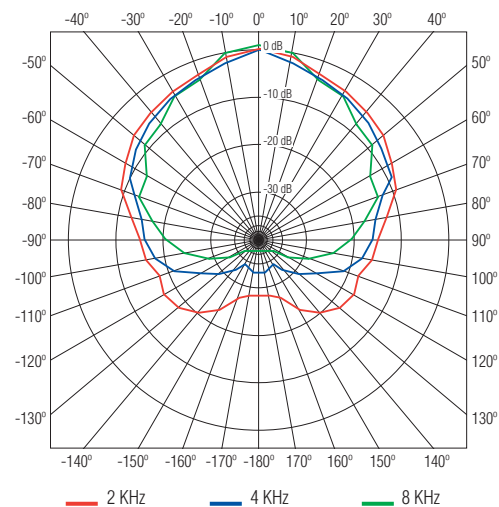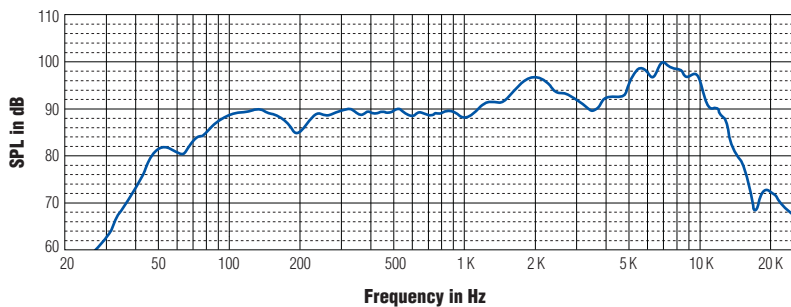

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

| Datos técnicos                   | Technical data              | 06043         | 06044         | 06049         | 06050         | 06052         |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Potencia máx. (RMS)              | Max. power (RMS)            | 7 W           | 7 W           | 7 W           | 7 W           | 7 W           |
| Calidad                          | Quality                     | HQ            | HQ            | HQ            | HQ            | HQ            |
| Impedancia                       | Impedance                   | 16 Ω          | 16 Ω          | 4 Ω           | 32 Ω          | 32 Ω          |
| Respuesta en frecuencia (@ -6dB) | Frequency response (@ -6dB) | 85 ÷ 13500 Hz | 85 ÷ 13500 Hz | 85 ÷ 13500 Hz | 85 ÷ 13500 Hz | 85 ÷ 13500 Hz |
| Sensibilidad (@ 1 W, 1 m)        | Sensitivity (1 W, 1 m)      | 90 dB SPL     | 90 dB SPL     | 90 dB SPL     | 90 dB SPL     | 90 dB SPL     |
| Máx. nivel de presión sonora     | Max. sound pressure level   | 98 dB SPL     | 98 dB SPL     | 98 dB SPL     | 98 dB SPL     | 98 dB SPL     |
| Ángulo de cobertura (@ 4 KHz)    | Coverage angle (@ 4 KHz)    | 90° @ -6 dB   | 90° @ -6 dB   | 90° @ -6 dB   | 90° @ -6 dB   | 90° @ -6 dB   |
| Diámetro de corte (mm)           | Cut diameter (mm)           | ø150          | ø150          | ø150          | ø150          | ø150          |
| Peso (Kg.)                       | Weight (Kg.)                | 0.61          | 0.50          | 0.61          | 0.61          | 0.50          |
| Dimensiones (mm)                 | Dimensions (mm)             | ø189 x 55     | ø189 x 55     | ø189 x 55     | ø189 x 55     | ø189 x 55     |

06043 • 06044 • 06049 • 06050 • 06052

Altavoz de 5" con muelles y rejilla para techo  
5" Ceiling loudspeaker with grille and springs




EJEMPLO DE MONTAJE


EXAMPLE OF INSTALLATION

Colocación de muelles / Springs mounting

1A

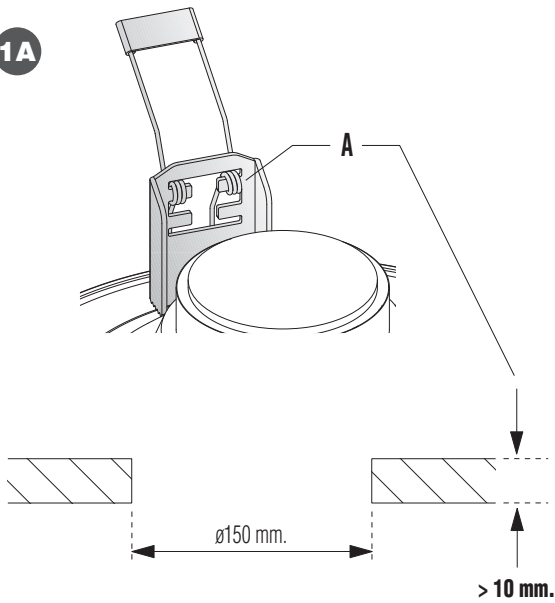


1B

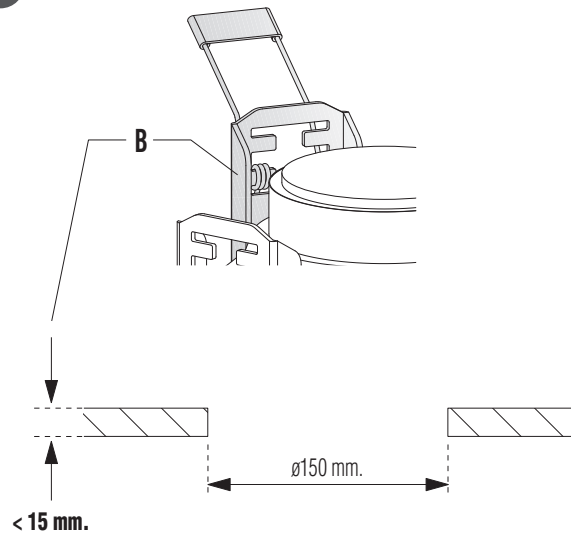

Montaje del altavoz / Assembly loudspeaker

2

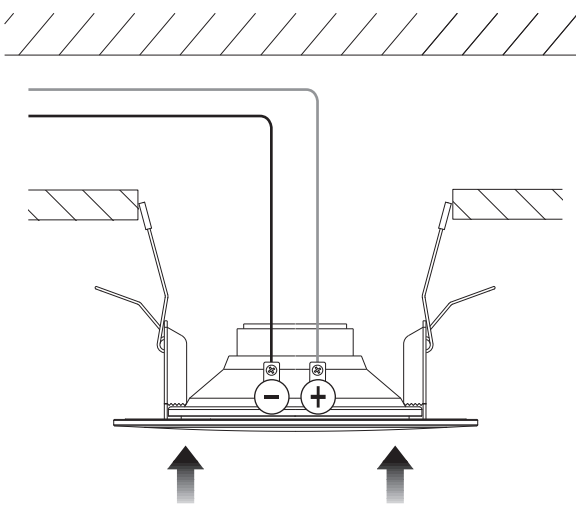

3

