

06016 • 06017


Baffle saliente con transformador 100 V  
Wall-mount baffle with 100 V transformer

- Baffle saliente. Hi-Fi, 2 vías, 15 W con transformador de 100 V.
- Transformador de línea y de potencia seleccionables mediante selector rotativo, haciendo necesaria una sola conexión.
- Selección de potencia de 15, 10, 5, 2.5 y 1.5 W.
- El selector también incluye opción de baja impedancia a 8 Ω.
- Protección contra intemperie IP 44.
- Tapón de goma para protección de los conectores.
- Incluye rótula para instalación en pared.
- Acabado: negro (06016) o blanco (06017).
- Wall-mount baffle. Hi-Fi, 2 way, 15 W with 100 V transformer.
- With line and power transformer selectable by means of a rotary selector. Only one connection required.
- Selectable power: 15, 10, 5, 2.5 and 1.5 W.
- The selector also includes an 8 Ω low impedance option.
- IP 44 protection degree.
- Rubber stopper to protect connectors.
- Wall-mount bracket included.
- Finish: black (06016) or white (06017).



RESPUESTA EN FRECUENCIA

FREQUENCY RESPONSE

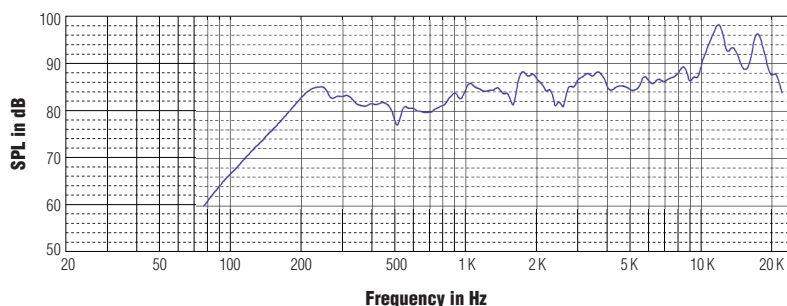

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos	Technical data	06016 • 06017
Potencia máx. (RMS)	Max. power (RMS)	15 W
Calidad	Quality	Hi-Fi; 2 vías • Hi-Fi; 2 way
Impedancia	Impedance	100 V / 8 Ω
Potencias seleccionables	Selected power	15 - 10 - 5 - 2.5 - 1.5 W
Woofer	Woofer	3"
Tweeter	Tweeter	¼"
Respuesta en frecuencia (@ -6dB)	Frequency response (@ -6dB)	160 - 20000 Hz
Sensibilidad (@ 1 W, 1 m)	Sensitivity (1 W, 1 m)	86.3 dB SPL
Tipo de caja	Cabinet type	Cerrada • Closed
Protección contra intemperie	Environment protection	IP 44
Peso (Kg)	Weight (K)	0.950
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	160 x 102 x 95