



**Automations- und
Steuerungstechnik GmbH**


Terminal EIB ASCII

Terminal EIB-ASCII: acceso a KNX/EIB utilizando un sencillo protocolo ASCII
vía interfaz RS232



ÍNDICE

CARACTERÍSTICAS	2
CAMPOS DE APLICACIÓN DEL TERMINAL ASCII	2
VENTAJAS	2
CONTENIDO DEL PRODUCTO	3
PRECIO	3

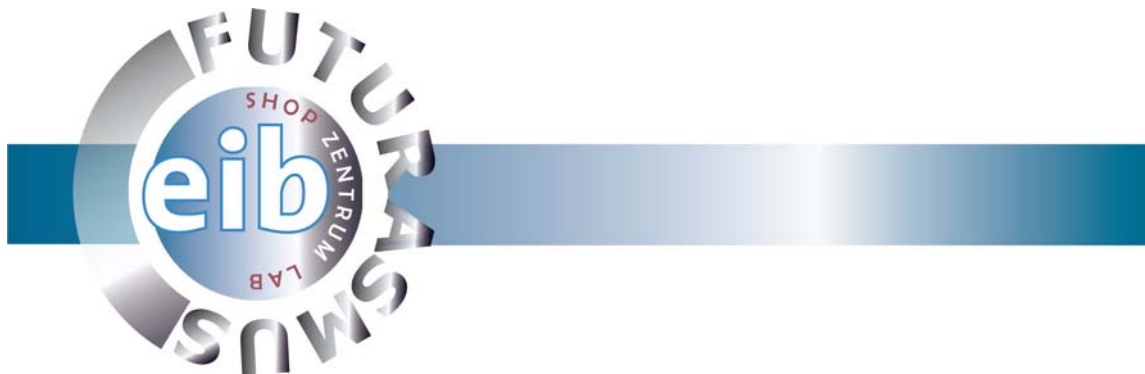

CARACTERÍSTICAS

- El acceso más sencillo al KNX/EIB
- Código ASCII estándar
- Soporta todas las direcciones de grupo (32767) de forma simultánea
- Soporta todos los tipos de punto de dato (EIS) no estructurados
- Configuración sencilla utilizando un programa terminal
- Textos de ayuda en inglés y alemán
- Totalmente transparente incluso con un 100% de carga en el bus
- Tablas de filtros y tipos de EIS
- Todos los valores se pueden leer o escribir utilizando texto plano
- Permite integrar fácilmente el KNX/EIB en otros sistemas (PC, uC, Linux...)
- Acoplador de Bus integrado
- RS232 estándar, no necesita instalar drivers
- Tamaño reducido (67*92*26mm)


CAMPOS DE APLICACIÓN DEL TERMINAL ASCII


Si simplemente necesitas escribir valores a ciertas direcciones de grupo KNX/EIB, y/o conocer su valor actual, ya no tendrás que utilizar un complejo protocolo. Basta con que envíes comandos ASCII al Terminal ASCII, por ejemplo, la secuencia de texto ASCII "W1/2/3=1" escribirá el valor "1" en la dirección de grupo "1/2/3". ¡Eso es todo lo que tienes que hacer!

Por tanto puedes conectar fácilmente tus propias aplicaciones y sistemas al mundo KNX/EIB sin necesidad de utilizar MS Windows, sólo necesitas disponer de un interfaz RS232 en tu dispositivo.

VENTAJAS

- Lectura y escritura simultánea de todos los telegramas de direcciones de grupo KNX (también no EIS)
- Acceso total de lectura y escritura en el nivel de las direcciones de grupo

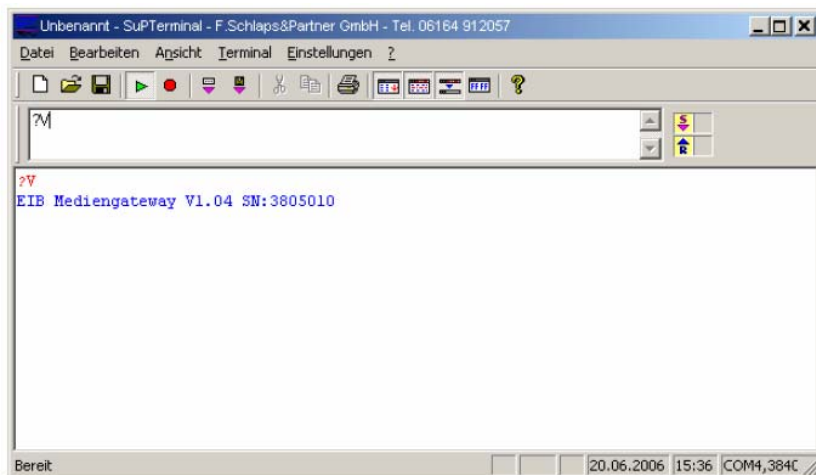

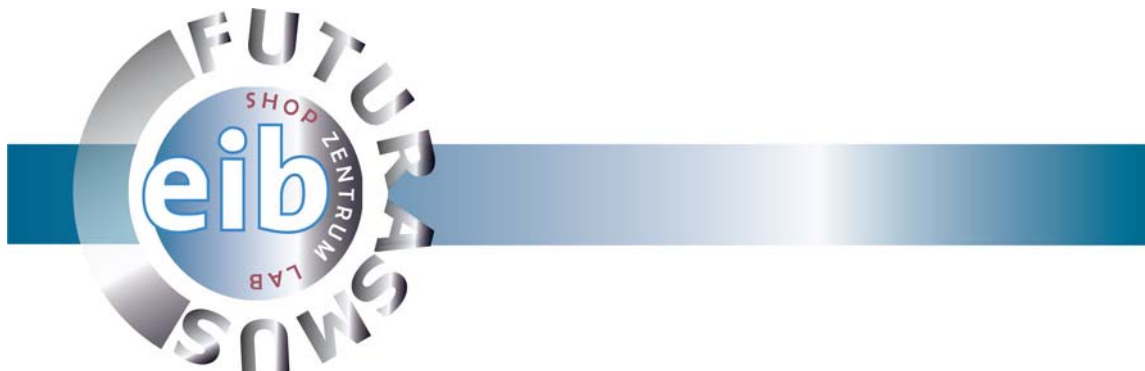

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Terminal ASCII
- Cableado
- Software de parametrización
- Documentación

PRECIO

	Ref.:	NOMBRE	P.V.P.
	E001-H003011	TERMINAL EIB ASCII	590,00 €