


DALI Gateway KNX

Referencia: 9070722

Descripción del funcionamiento

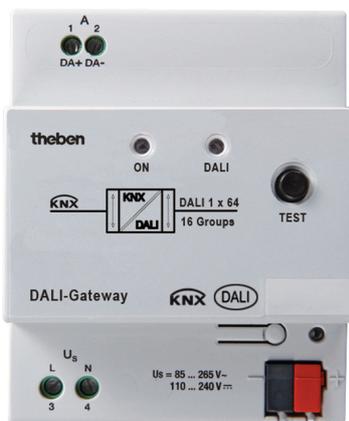


- El DALI Gateway KNX se utiliza como interfaz entre los sistemas DALI y KNX
- El Gateway para grupos DALI (16 grupos) sirve para controlar equipos con interfaz DALI (p. ej., balastos electrónicos, convertidores LED, transformadores, etc.)
- A una salida DALI se pueden conectar hasta 64 clientes DALI. A través del Gateway, cada cliente DALI recibe automáticamente y sin orden alguno, una dirección DALI
- La asignación de los diferentes clientes DALI en grupos de lámparas se realiza con otro software en funcionamiento. Todos los grupos de lámparas se pueden activar y controlar a través del KNX

Datos técnicos

Alimentación KNX	Tensión del bus, <10 mA
Alimentación	110 – 240 V AC/DC
Frecuencia	50 – 60 Hz
Anchura	4 módulos
Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de conexión	Bornas de tornillos
Temperatura ambiente	-5 °C ... +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ... +55 °C
Clase de protección	II
Grado de protección	IP 20

Dimensiones

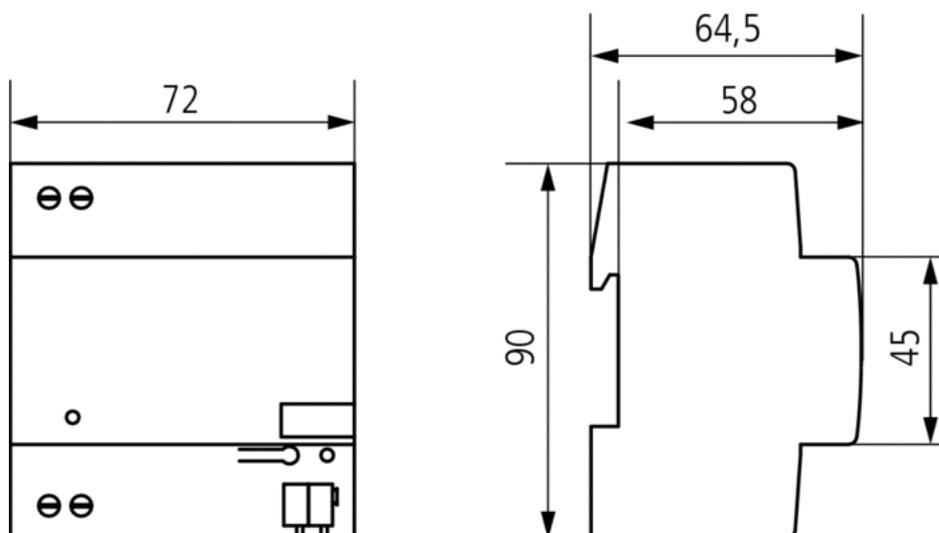

Esquemas de las conexiones

