


# Artikeldatenblatt

## Tasterschnittstelle 2fach

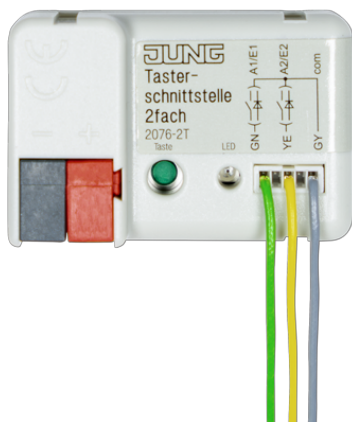

Artikel-Nr.

2076-2 T

### KNX Tasterschnittstelle 2fach

ETS-Produktfamilie Eingabe  
Produkttyp Binäreingang 2fach

### Produkteigenschaften

- Als Binäreingang nutzbar
- Als Schaltausgang nutzbar, z.B. zum Ansteuern von LEDs max. 0,8 mA

### Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Eingänge	
Anzahl:	2
Signalspannung:	5 V
Signalstrom:	> 1 mA
Anschlussart:	Steckerleiste, 5 Stifte
Länge Eingangsleitung:	250 mm, verlängerbar bis 5 m, vorzugsweise Bus- oder Telefonkabel J-Y(St)Y
Ausgänge	
Ausgangsspannung:	5 V mit 3,9 k $\Omega$ Vorwiderstand (Leerlaufspannung)
Ausgangsstrom:	2 mA bei roter Low-current-LED (Spannung ca. 1,4 V)
Maße (B x H x T):	28 x 43 x 16 mm