

41517

Módulo máster con conectividad bluetooth®, FM/RDS, input y multiroom en formato balasto eléctrico  
Bluetooth® master module, FM/RDS, input and multiroom in electrical ballast format



STEREO



multiroom


- Módulo máster amplificador con receptor y conectividad bluetooth® independiente.
- Función multiroom para poder escuchar la música de otros equipos máster en la instalación mediante 3 hilos y a través del mando a distancia 41514.
- Módulo alimentado directamente a 115/230 V-.
- Salida en estéreo de 4 Ω por canal permitiendo diferentes combinaciones de altavoces:
  - 2 altavoces (1 por canal) de 4 Ω. 6 W por altavoz.
  - 8 altavoces (4 por canal) de 16 Ω. 1.5 W por altavoz.
  - 16 altavoces (8 por canal) de 32 Ω. 0.75 W por altavoz.
- Dispone de conexión de antena externa para FM.
- Control de FM/RDS, entrada INPUT, servicio multiroom, reloj y alarma solo mediante mando a distancia 41514.
- Formato compacto para agujeros de ø65 mm. de fácil colocación en falsos techos y paredes.
- Acabado: blanco.
- Hidden master amplifier module with independent bluetooth® connectivity.
- Multiroom function to listen music of other master modules from other rooms, using only 3 wires and through 41514 remote control.
- Direct connection to 115/230 V-.
- 4 Ω stereo output per channel allowing the following combinations:
  - 2 x 4 Ω loudspeakers (1 per channel), 6 W per loudspeaker.
  - 8 x 16 Ω loudspeakers (4 per channel), 1.5 W per loudspeaker.
  - 16 x 32 Ω loudspeakers (8 per channel), 0.75 W per loudspeaker.
- Built-in connector for external FM antenna.
- FM/RDS, auxiliary INPUT, multiroom service, clock and alarm controlled by 41514 remote control.
- Compact format for ø65 mm holes, for an easy way to placing in false ceiling or walls.
- Finish: white.

41517



ELEMENTOS

ELEMENTS

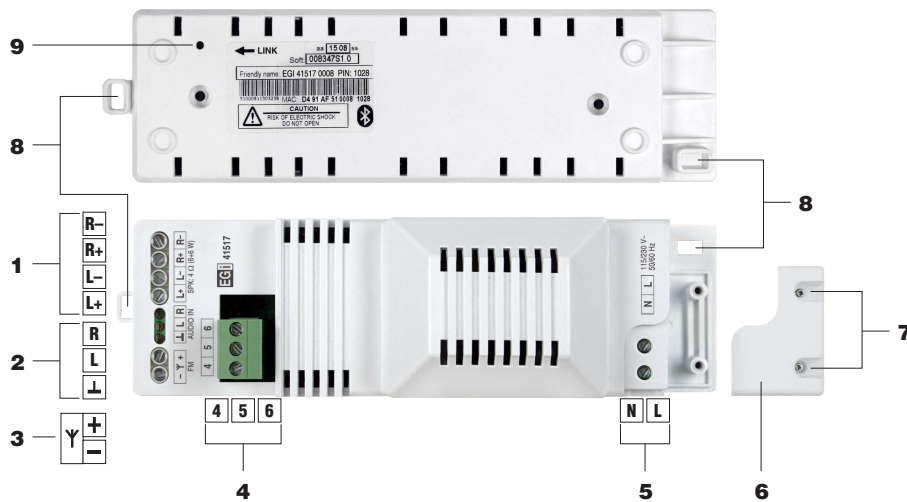

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>1</b> Salida de altavoces.<br/>Loudspeakers output.</p> <p><b>2</b> Entrada auxiliar INPUT.<br/>Auxiliary audio INPUT.</p> <p><b>3</b> Conexión antena externa FM/RF.<br/>RF/FM External antenna connection.</p> | <p><b>4</b> Conexión multiroom con otros módulos máster.<br/>Multiroom connection to other master modules.</p> <p><b>5</b> Alimentación 115/230 V-.<br/>Power supply: 115/230 V-.</p> <p><b>6</b> Tapa protectora para la red eléctrica.<br/>Main power cap protection.</p> | <p><b>7</b> Tornillos para fijar la tapa protectora.<br/>Protective cap screws.</p> <p><b>8</b> Orificios para sujeción a pared.<br/>Holes for wall fixing.</p> <p><b>9</b> Botón de SET-UP, LINK y volumen.<br/>SET-UP, LINK and volume button.</p> |
|--|---|--|

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos	Technical data	41517	Datos técnicos	Technical data	41517
Alimentación	Power supply	115/230 V-; 50/60 Hz	Entrada INPUT	INPUT	3 V- RMS + 7 V <sub>DC</sub>
Consumo máx.	Consumption max	200 mA (115 V-) / 100 mA (230 V-)	Impedancia de entrada INPUT	Impedance INPUT	10 KΩ
Consumo stand-by	Consumption stand-by	0.3 W	Formato mecánico	Mechanical format	Balasto eléctrico / Electrical ballast
Banda FM	FM band	87.5 - 108 MHz	Diámetro de corte	Size cutting	ø65 mm.
Perfil Bluetooth®	Bluetooth® profile	V. 2.0; Clase II; A2DP & AVRCP (1.3)	Peso (Kg.)	Weight (Kg.)	0.162
Potencia máx. de salida	Max. power output	6+6 WRMS; (12+12 W <sub>PEAK</sub> máx.); 4 Ω min.	Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)	170 x 48 x 50

41517


Módulo máster con conectividad bluetooth®, FM/RDS, input y multiroom en formato balasto eléctrico  
Bluetooth® master module, FM/RDS, input and multiroom in electrical ballast format



ESQUEMA DE CONEXIÓN CONNECTION DIAGRAM

**Ejemplo básico solo con Bluetooth®**  
**Basic example only with Bluetooth®**

SALA O HABITACIÓN SOLO EN MODO SONIDO BLUETOOTH® EN FALSO TECHO  
SINGLE HALL OR ROOM ONLY WITH BLUETOOTH® MODE, SOUND IN FALSE CEILING

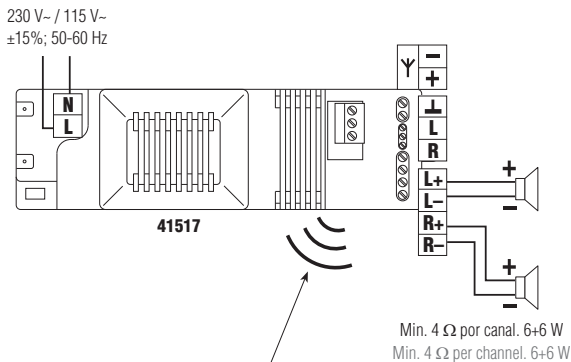


Distancia a dispositivo bluetooth® de 1 a 30 m. en función del entorno.  
Distance from bluetooth® device from 1 to 30 m depending on the environment.



Dispositivo bluetooth® de usuario (smartphones, tablets y PC portátiles).  
User bluetooth® device (smartphones, tablets and PC laptops).

**Ejemplo multiroom con mando a distancia 41514 + entrada auxiliar**  
**Multiroom example with remote control 41514 + auxiliary input**

SALA O HABITACIÓN EN MODO COMPLETO CON SONIDO BLUETOOTH®, FM/RDS, MULTIROOM Y ENTRADA INPUT EN FALSO TECHO  
BLUETOOTH®, FM/RDS, MULTIROOM AND AUDIO INPUT MODE FUNCTION, IN FALSE CEILING FOR HALL OR ROOM

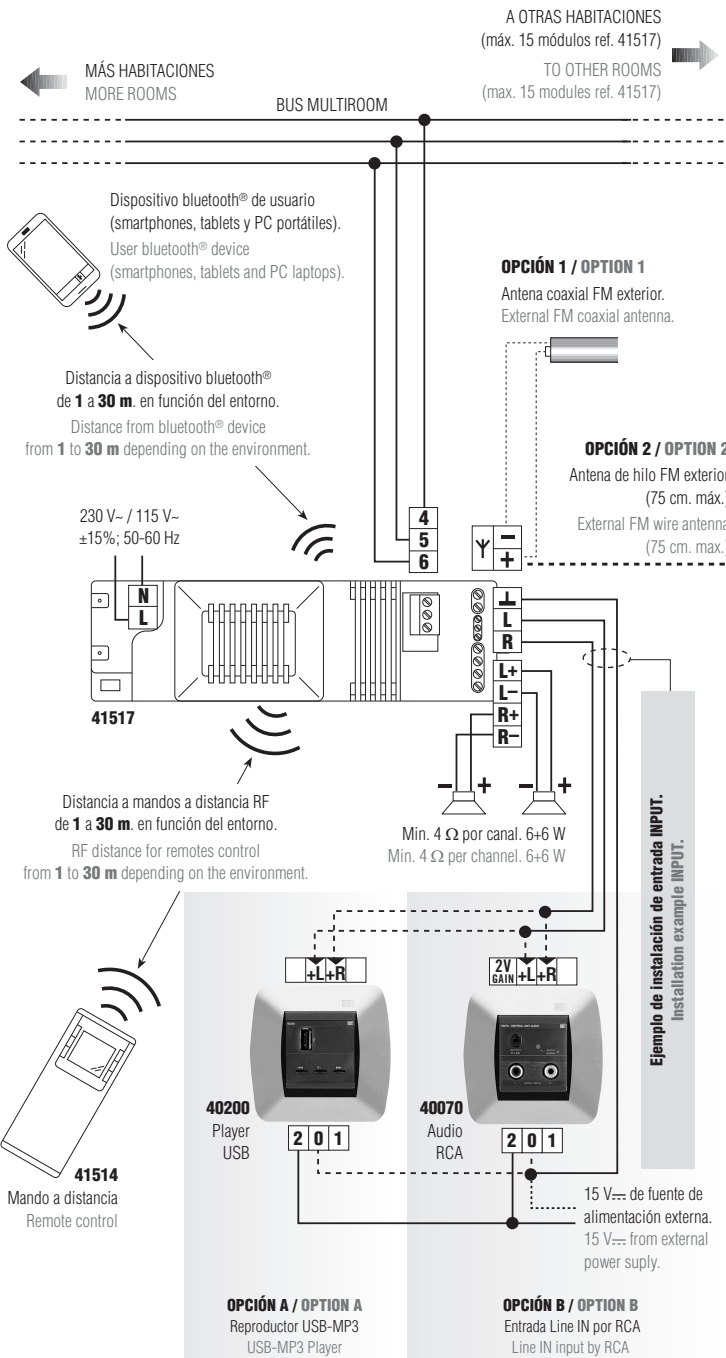

NOTA / NOTE:

Debido a que estos equipos trabajan con radiofrecuencia y para evitar posibles interacciones entre sí, se recomienda NO INSTALAR módulos de la misma referencia a menos de 1 m. de distancia entre ellos. Evitando así, el montaje en grupo.  
To prevent radiofrequency interference is strongly recommended keeping a distance of at least 1 m. between modules with the same reference number. Please avoid grouping modules.