

¿CÓMO PROGRAMO EL CALENDARIO DE FESTIVOS?

- ① Entrar en la configuración de Calendario de festivos.

CALENDARIO DE FESTIVOS

Permite establecer qué días son festivos en su calendario.

Permite realizar un envío diferente si se trata de un día festivo o laborable.




② Establecer los días festivos.

Por ejemplo, imaginemos que el mes actual es abril, 2018, y que los días no laborables que queremos establecer son:

- 4 de abril
- Del 13 al 20 de abril

Desplazarse por los diferentes meses del año.

Cerrar la ventana emergente.

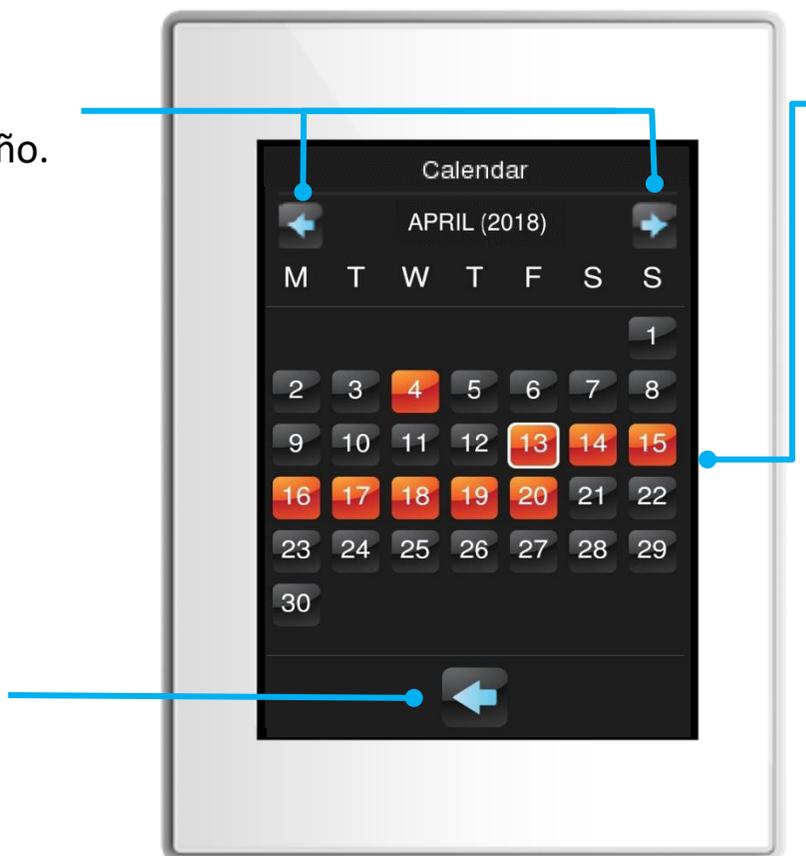

Seleccionar los días del mes que quiera marcar como festivo.

Al establecer un día como festivo se quedará marcado en naranja.

Para deseleccionar un día marcado, basta con volverlo a pulsar y dejará de estar marcado en **naranja**.


Deslizando sobre los días mientras mantiene pulsado se pueden marcar varios días de forma más rápida.

¿CÓMO PROGRAMO MACROS?

- ① Entrar en la configuración de Macro.

Ejecutar / Parar

Configuración

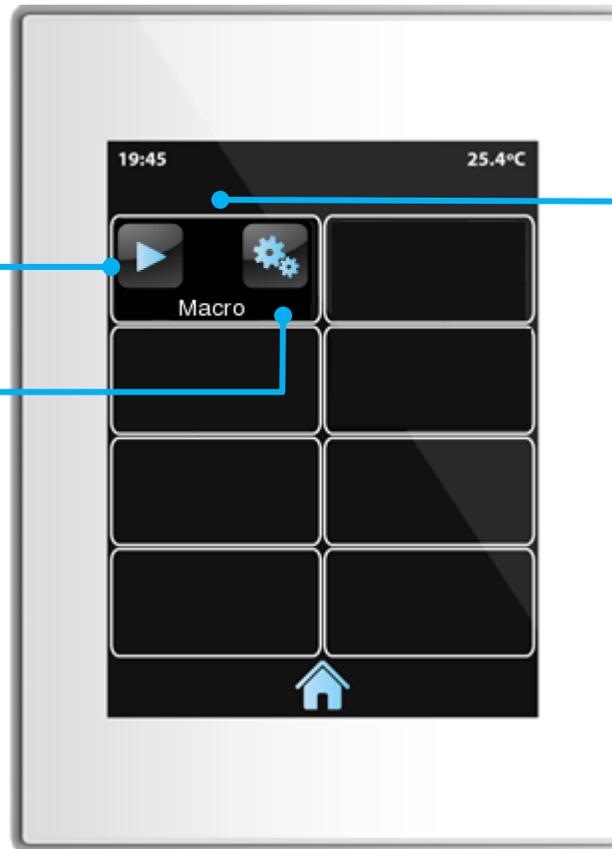


MACRO

Es un control destinado a crear y ejecutar de forma secuencial una serie de acciones.

Estas acciones se seleccionan de entre las configuradas en las diferentes casillas de la pantalla.

② Añadir una nueva acción

Se podrán configurar hasta 30 acciones por macro.

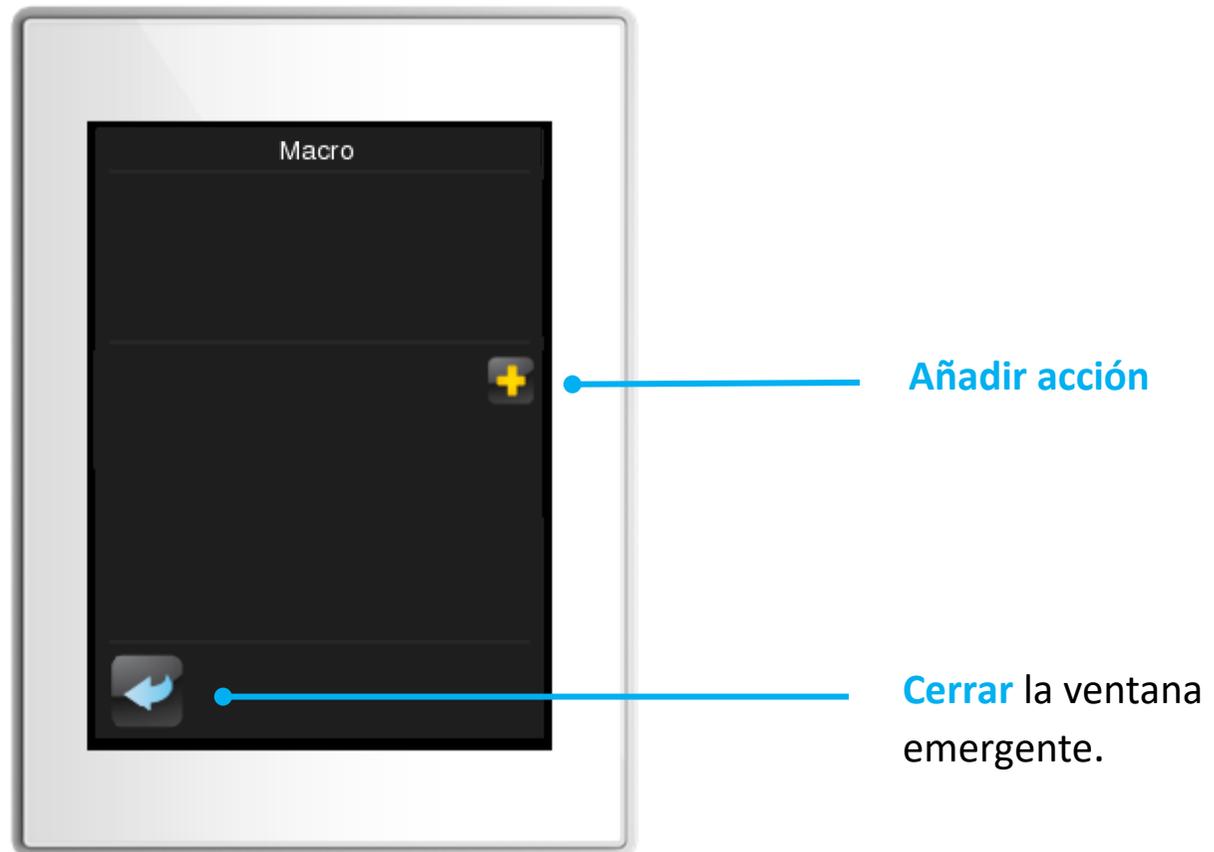

③ Elegir acciones de la lista

En cada sección, puede desplazarse con los controles < y > y seleccionar entre las diferentes opciones.

Páginas que tiene configuradas en su pantalla.


Valores que toma la casilla seleccionada.

Casillas que tiene configuradas en la página seleccionada.

Retardo para cada acción.
Con un retardo de 0 s las acciones se ejecutan de forma simultánea.

Borrar. Con una pulsación larga se elimina la acción seleccionada.

Desplazarse de una acción a otra.

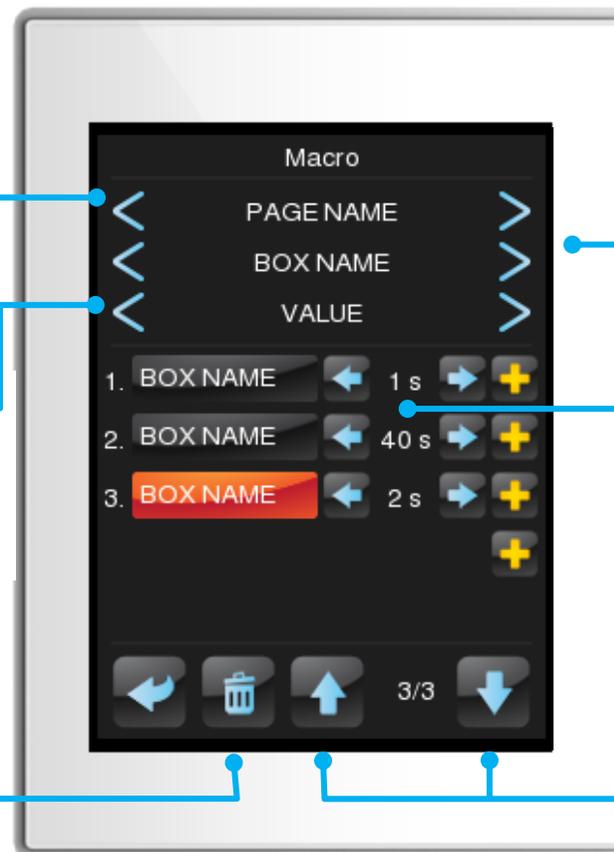

④ Ejemplo

Imaginemos, por ejemplo, que en nuestra macro queremos que se ejecuten las siguientes acciones de manera sucesiva, con intervalo de 5 segundos entre ellas:

1. Luz del espejo → ON
2. Luz del baño → ON
3. Luz del baño → OFF
4. LEDs salón → Color Verde



En este ejemplo, la Macro tardará 19 segundos en completarse.


¿CÓMO CONFIGURO UN PLANIFICADOR?

① Entrar en la configuración de Planificador.

Configuración

Habilitar / Deshabilitar

Cuando se ha deshabilitado, aparecerá el icono  entre ambos botones:

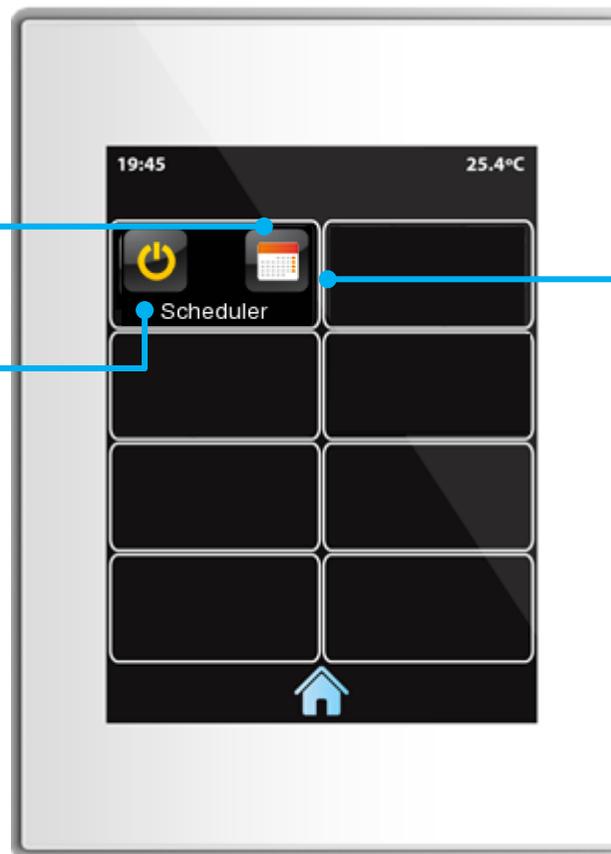

PLANIFICADOR

Programa la ejecución de una acción de forma temporizada.


Estas acciones se seleccionan de entre las configuradas en las diferentes casillas de la pantalla y se pueden definir en función del tipo de día (laborable/festivo).

② Añadir una nueva acción temporizada

Se podrán configurar hasta 30 acciones temporizadas por planificador.

Nota: no se podrán establecer acciones temporizadas para casillas de tipo Indicador ni para casillas de tipo Otro, excepto para Macro, Funciones lógicas y control RGB(W).

Cerrar la ventana emergente.

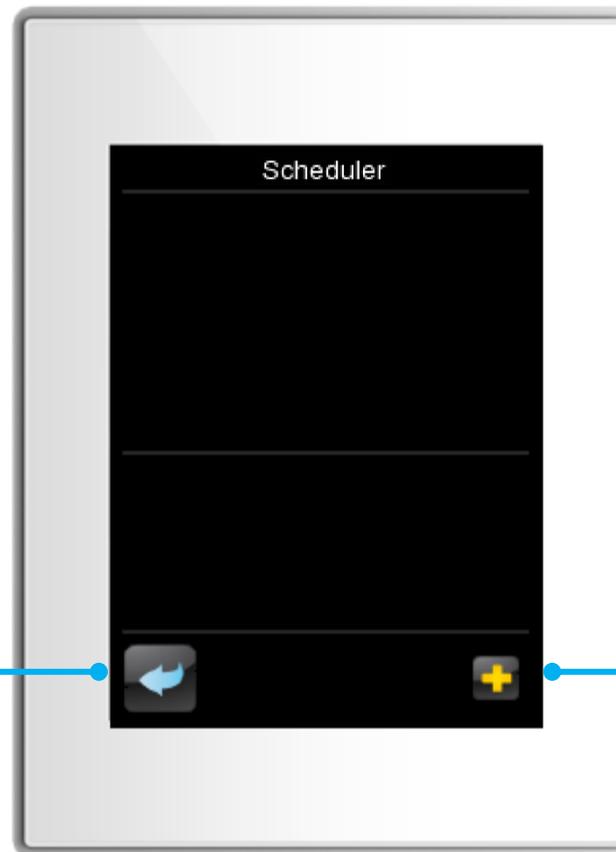

Añadir acción.

③ Elegir acciones de la lista

Para cada casilla, puede desplazarse con los controles < y > y seleccionar entre las diferentes opciones.


Seleccione los días de la semana en que el planificador debe actuar.

Hora en que se ejecutará la acción.

Páginas que tiene configuradas en su pantalla.

Controles que tiene configurados en la casilla seleccionada.

Desplazarse de una acción a otra.

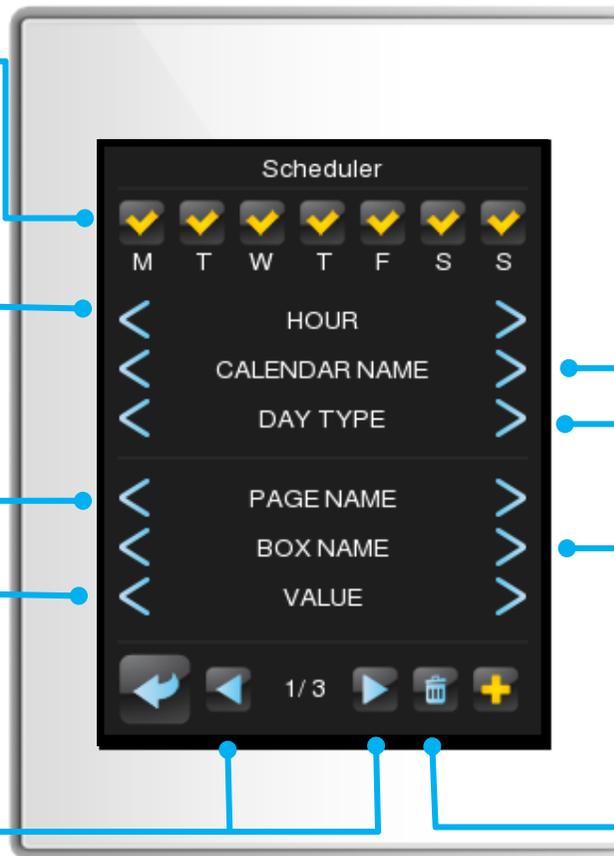

Calendario seleccionado.

Tipo de días seleccionado:
Laborable / Festivo /
Indistinto (si no se elige calendario)

Casillas que tiene configuradas en la página seleccionada.

Borrar. Con una pulsación larga se elimina la acción seleccionada.

④ Ejemplo

Imaginemos que queremos programar una acción temporizada para que a las 18:10 los sábados y domingos de mi calendario de festivos se establezca una temperatura consigna de 26,5 °C para el aire acondicionado del salón. La configuración sería la siguiente:




¿CÓMO PROGRAMO FUNCIONES LÓGICAS?

- ① Entrar en la configuración de Función Lógica.

Configuración

Ejecutar / Parar

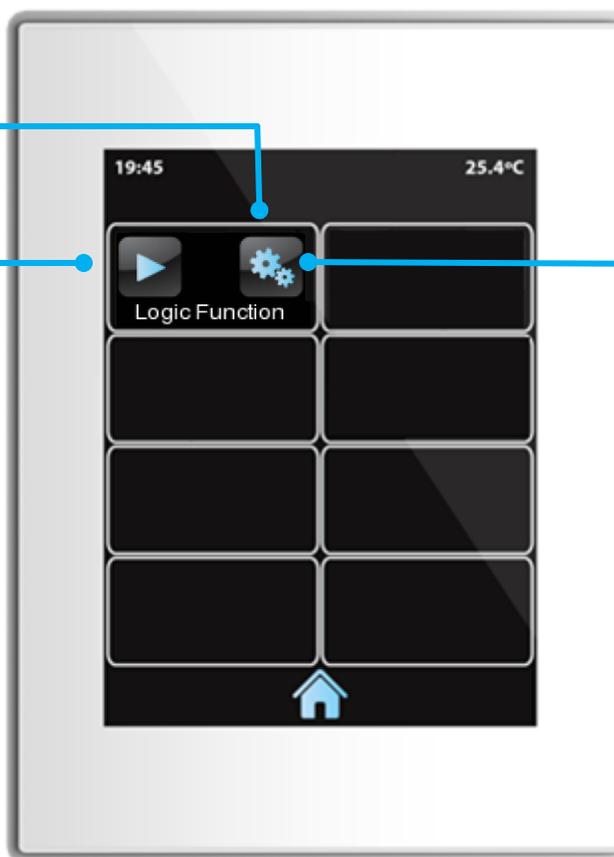


FUNCIÓN LÓGICA

Permite la configuración de funciones lógicas utilizando el menú de la propia pantalla.

Las acciones que se ejecutan, así como las condiciones para la ejecución de la función son acciones del resto de casillas configuradas en la pantalla.

② Añadir una nueva operación

Se podrán configurar hasta 3 operaciones por función lógica

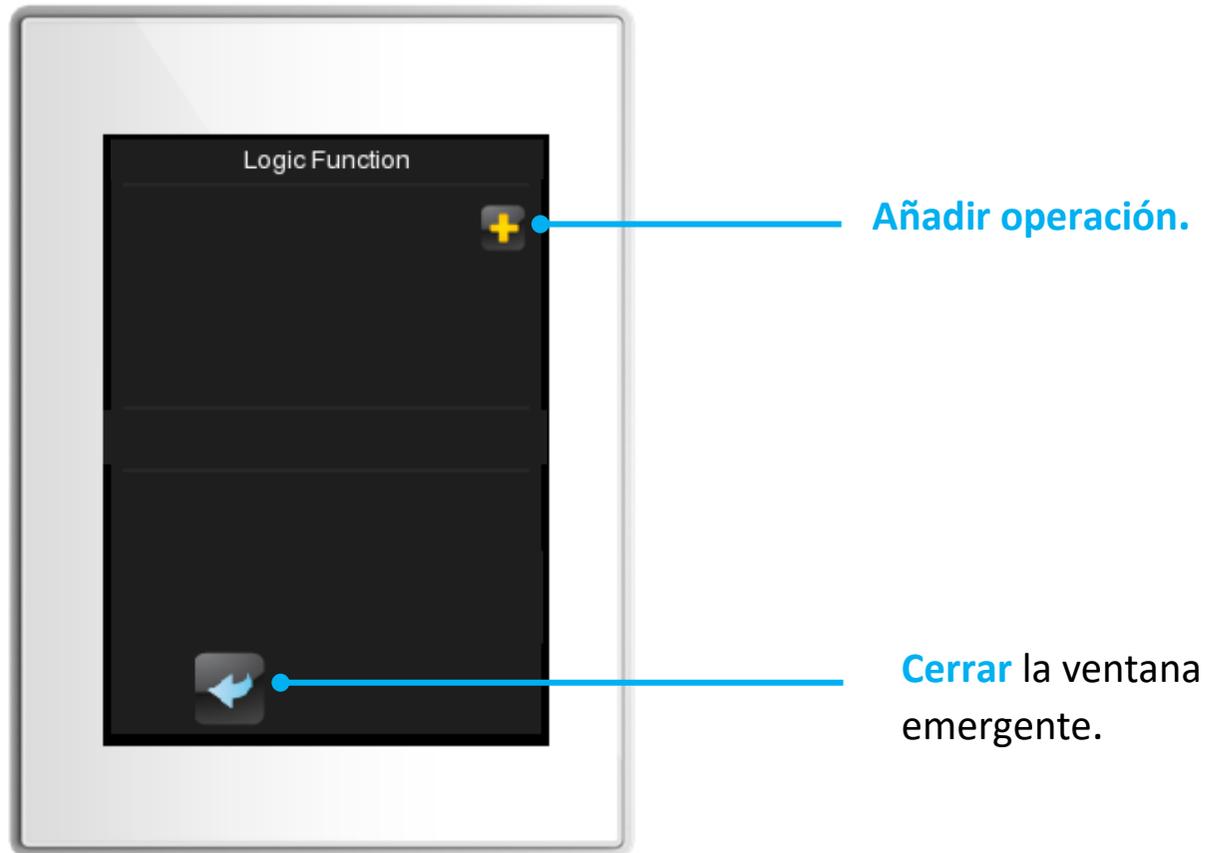


③ Elegir restricciones y acciones

Para cada casilla, puede desplazarse con los controles < y > y seleccionar entre las diferentes opciones

Condiciones que quiere que cumpla la función.

Acción que quiere que se ejecute si se cumple la condición.

Borrar. Con una pulsación larga se elimina la acción seleccionada.

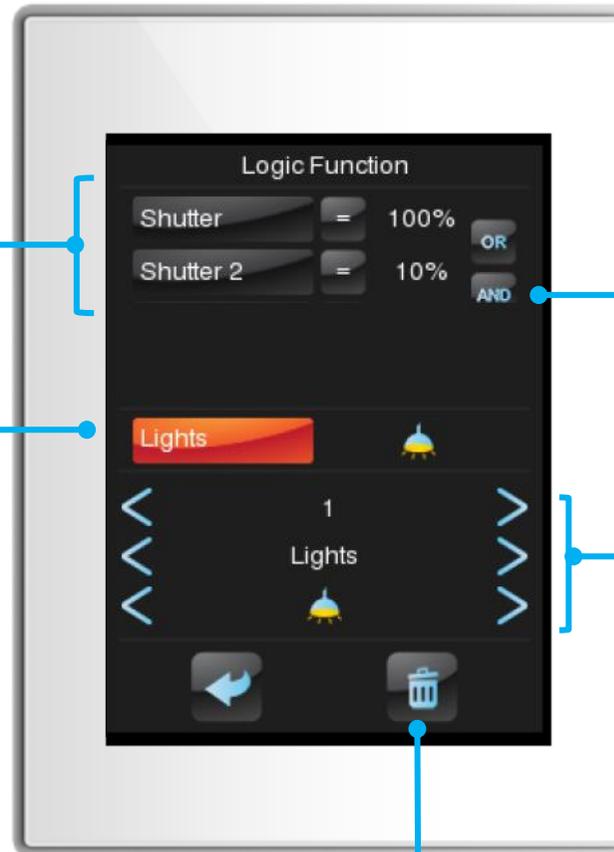

Añadir condiciones adicionales.

Página, Casilla y Valor del elemento que tenga seleccionado (tanto para seleccionar las restricciones como las acciones).


③ Añadir condiciones

Para cada casilla, puede desplazarse con los controles  y  y seleccionar entre las diferentes opciones.

1. **Situarse sobre la casilla** cuyo valor queremos definir (en el paso 4). Se iluminará en **naranja**.

4. Elegir en la parte inferior **Página, Casilla y Valor**.

El nombre de la casilla y el valor se actualizan en la parte superior.

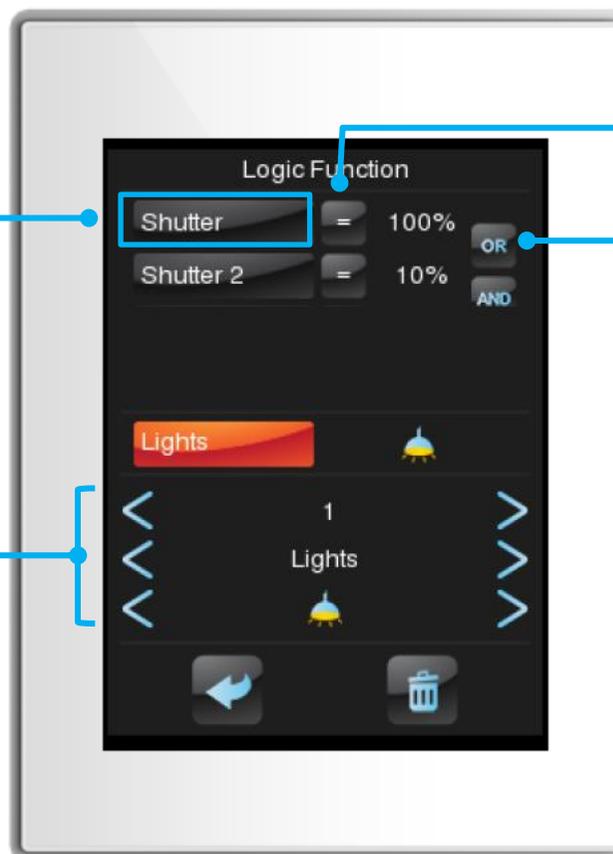


2. Elegir el **Operando** de entre los siguientes símbolos matemáticos:

= , ≠ , > , ≥ , < , ≤

3. Elegir la **Operación Lógica**:
OR (para que se cumpla una condición **O** la otra).
AND (para que se cumplan **ambas** condiciones).

③ Definir una acción

Para cada casilla, puede desplazarse con los controles < y > y seleccionar entre las diferentes opciones.

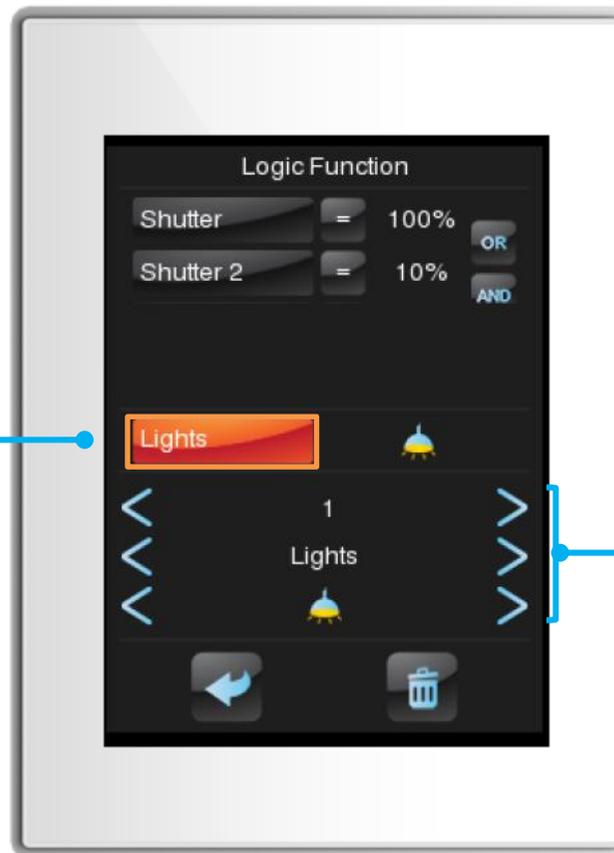

1. **Situarse sobre la acción** cuyo valor queremos fijar. Se iluminará en **naranja**.

2. Elegir en la parte inferior **Página, Casilla y Valor**. El nombre de la casilla y el valor se actualizan en la parte intermedia.