


M 240 Basic

Preiswerter quadratischer 2-Wege HiFi-Designinbaurlautsprecher, ideal für Musikwiedergabe in Restaurants, Lobbies, Konferenzräumen, ... Der M 240 wurde mit dem

Innovationspreis für Architektur und Technik ausgezeichnet. Er ist mit einem 166mm-Tiefenonchassis und einem coaxial angeordneten Hochtöner bestückt. Der Rahmen, das Gitter und das als Zubehör erhältliche Aufputzgehäuse AG 240 sind in weiß oder anthrazit lieferbar.

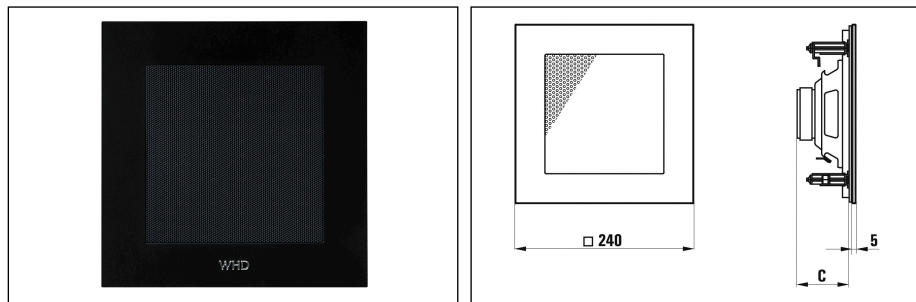

Technische Daten	M 240-8 Basic	M 240-T6 Basic	M 240-T25 Basic
Nenn-/Musikbelastbarkeit	40/50 W	6 W	25 W
Impedanz	8 Ohm		
100V-Übertrager		6/3/1,5 W	25/12,5/6,25 W
Schalldruckpegel 1W/1m	89 dB	89 dB	89 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m	105 dB	97 dB	103 dB
Schalldruckpegel PNenn/1m/f	116 dB/3 kHz	108 dB/3 kHz	114 dB/3 kHz
Übertragungsbereich (-3 dB)	100-20000 Hz	100-20000 Hz	100-20000 Hz
Übertragungsbereich (-10 dB)	50-22000 Hz	50-22000 Hz	50-22000 Hz
Abstrahlwinkel 1/2/4/8 kHz (-6 dB)	180/-/50/40 °	180/-/50/40 °	180/-/50/40 °
Bestückung	1 x PM 166/2 FW	1 x PM 166/2 FW	1 x PM 166/2 FW
Material	Schallwand und Blende: Kunststoff, Lochblech: Metall	Schallwand und Blende: Kunststoff, Lochblech: Metall	Schallwand und Blende: Kunststoff, Lochblech: Metall
Einbauausschnitt	225 x 225 mm	225 x 225 mm	225 x 225 mm
Einbautiefe	76	76	78
Nettogewicht	1,3 kg	1,6 kg	3 kg
Farben ähnlich	weiß, schwarz	weiß, schwarz	weiß, schwarz
Zubehör	AG 240: Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse Fa. Kaiser	AG 240: Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse Fa. Kaiser	AG 240: Aufbaugehäuse, Einbaugehäuse Fa. Kaiser